

AFRD-DY 集中电源

产品概述

集中电源是安装在建筑物内的备用集中式应急电源装置，应急状态下或监控距离太远时，可为防火门监控模块应急供电，确保防火门监控系统的正常工作。


产品特性

- 为区域内的系统部件提供稳定可靠的 DC24V 安全电压；
- 现场就地取消防电源为工作电源，可以灵活构建大容量防火门监控系统；
- 内置备用电源，主备电源自动切换，有效保证系统可靠运行；
- 机身小巧灵活，安装方便。

产品参数

类型	参数
输入电源	AC220V±15% 50Hz
输出电源	DC24V, 10A
电源线	NH-BV-2×2.5mm ²
本机功耗	10W
备电容量	阀控密封式铅酸蓄电池，容量 12V/12Ah，2 节
显示功能	LED 指示
通讯总线	上行 CAN 总线
供电距离	≤500m（可延长）
外形尺寸	550*450*200（H*W*D）mm
环境温度	-10℃~+55℃
相对湿度	≤95%RH
海拔高度	<2500m
防护等级	IP30
安装方式	壁挂

面板元件布置及功能说明

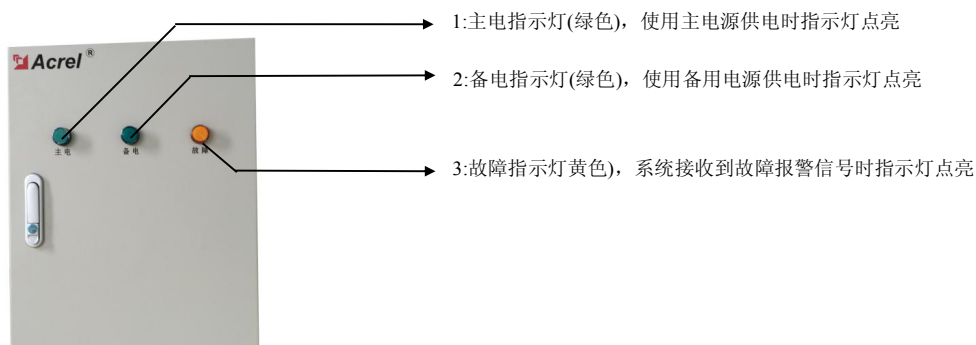

外形尺寸及接线端子图

